


AUTOMATISMI PER CANCELLI SCORREVOLI
AUTOMATISMS FOR SLIDING GATES
AUTOMATISME POUR PORTAILS COULISSANTES
AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

▼ MSC 2000 FCM
USO INTENSIVO

DATI TECNICI DATA SHEETS FICHE TECHNIQUE DATOS TECNICOS	MSC 2000 FCM
Tensione alimentazione Power supply Tension alimentation Tensione de alimentaci6n**	230 Vac - 50 60 Hz
Motore elettrico Electric motor Moteur 6lectrique Motor electrico (rpm)	1400
Corrente Current Courant Corriente (A)	2,4 A
Potenza motore Motor power Puissance moteur Potencia motore (W)	650 W
Termoprotezione Thermal protection Protection thermique Protecci6n t6rmica	150°
Condensatore Capacitor Condensateur Condensador	25 µf
Rapporto di riduzione Mechanical reduction Rapport de r6duction Reducci6n mec6nica	1:30
Pignone Pinion Pignon Pi6n6n	modulo 4 - Z16
Tipo olio Type oil Type huile Tipo de ceite	Total Carter EP68
Quantit6 olio - bagno ingranaggi Oil quantity - bath gear Quantit6 d'huile - engrenage a bain Cantidad de aceite - ba6o engranaje	1 l
Temperatura di funzionamento Operating temperature Temperature de fonctionnement Temperatura ambiente	-20° C +55° C
Grado di protezione Class protection Classe de protection Grado de protecci6n	IP 44
Finecorsa Limit switch Hauteur Final de carrera	meccanico
Velocit6 cancello Speed gate Vitesse portail Velocidad puerta corredera	9,6 m/min
Altezza pignone - pavimento-cremagliera Height pinion - floor - rack Hauteur pignon - plancher - cr6maill6re Altura pi6n6n - suelo-cremallera	98 mm
Peso cancello Weight gate Poids portail Peso puerta corredera	2000 Kg
Peso motoriduttore Weight gearmotor Poids motoreducteur Peso motor	17 Kg
Dimensioni Dimensions Dimensions moteur Medidas (L x P x H) mm	290 x 210 x 335

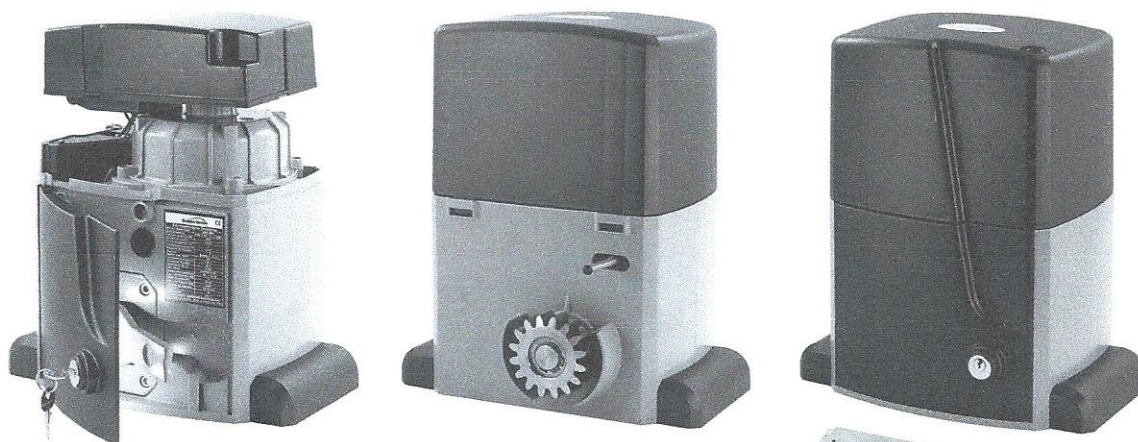

Anti-schiacciamento con frizione doppio disco a bagno olio
 Anti - crushing with clutch double disk bath oil
 Anti-6crasement avec embrayage double disque au bain huile
 Anti-aplastamiento con embrague doble disco a ba6o en aceite

** disponibile | available | disponible | disponible: 110 Vac - 60 Hz | 115 Vac - 60 Hz | 127 Vac - 60 Hz

* IVA esclusa

DISEGNO ESPLOSO AUTOMATISMI PER CANCELLI SCORREVOLI
EXPLODED DRAW AUTOMATISMS FOR SLIDING GATES
DESSINE EXPLOSÉ AUTOMATISME POUR PORTAILS COULISSANTES
DIBUJO DESPIECE AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

▼ MSC 800 | 2000

